




PE - BODENELEMENTE ZUR FASS- UND KLEINGEBINDELAGERUNG

Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Zum Aufstellen flach auf dem Boden
- ◆ Einzelemente miteinander kombinierbar durch verzinkte Wannenverbinder
- ◆ Hervorragend geeignet zum Auslegen von großen Flächen
- ◆ Stellebene aus verzinktem Gitterrost oder PE-Gitterrost
- ◆ Belastung max. 1000 kg/m² bei gleichmäßig verteilter Last

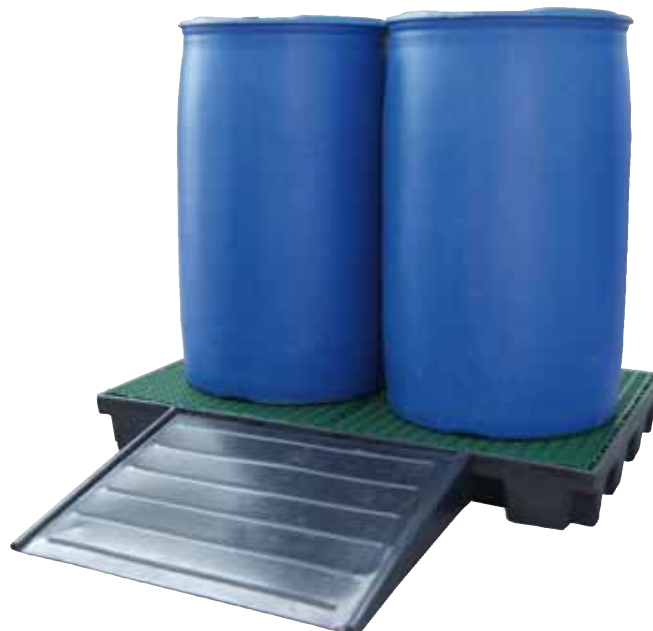

PE-BS1, Artikel-Nr. P70-7071-A, mit optionaler PE-Auffahrrampe für Fasskarre



Fahrbare PE-Auffangwannen finden Sie auf Seite 47/48!

Typenbezeichnung	PE-BS1	PE-BS2	PE-BS3
Außenmaße B x T x H in mm	1270 x 825 x 150	1270 x 1215 x 150	1270 x 1610 x 150
Auffangvolumen in Liter	100	150	210
Artikel-Nr., mit verzinktem Gitterrost	P70-7070-A	P70-7072-A	P70-7074-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7071-A	P70-7073-A	P70-7075-A

Zubehör	Wannenverbinder			
Typ	VB 078	VB 11	VB 12	VB 15
Maße B x T in mm	40 x 780	40 x 1175	40 x 1235	40 x 1565
Artikel-Nr., verzinkt	P70-7076-A	P70-7077-A	P70-7078-A	P70-7079-A

Zubehör	Rand- und Kreuzklemmen	
Typ	RK 150	KK150
Maße B x T in mm	100 x 30	120 x 120
Artikel-Nr., verzinkt	P70-7080-A	P70-7081-A

Zubehör	PE-Auffahrrampe
Typ	AF-PE
Maße B x T in mm	800 x 1200
Artikel-Nr.	P70-7082-A



Kombinationsbeispiel