



FAHRBARE PE-AUFFANGWANNEN

Zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und aggressiven Medien in 60-Liter-Fässern und Kleingebinden

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Ohne oder mit PE-Gitterrost erhältlich
- ◆ PE-Konstruktion mit verzinkter Zugstange
- ◆ Mit 3 Lenk- und 2 Bockrollen (Vollgummi ø 100 mm)
- ◆ Tragkraft 200 kg



PE-100-EP3-Wagen, mit PE-Gitterrost, Artikel-Nr. P70-7311-A

Zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und aggressiven Medien in 200-Liter-Fässern

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Ohne oder mit Gitterrost-Stellfläche erhältlich
- ◆ PE-Konstruktion mit Stahl-Schiebebügel
- ◆ Mit 3 Lenk- und 2 Bockrollen (Vollgummi ø 100 mm)
- ◆ Tragkraft 500 kg



PE-200-EP9-Wagen, mit PE-Gitterrost, Artikel-Nr. P70-7314-A



PE-100-EP3-Wagen, mit PE-Gitterrost, Artikel-Nr. P70-7311-A

Typenbezeichnung	PE-100-EP3-Wagen
Außenmaße Wagen B x T x H in mm	1000 x 700 x 245
Auffangvolumen in Liter	65
Kapazität à 60-Liter-Fass*	2
Max. Belastung in kg	200
Artikel-Nr., ohne PE-Gitterrost	P70-7310-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7311-A

* maximale Kapazität bei Verwendung mit PE-Gitterrost



PE-200-EP9-Wagen, ohne Stellfläche, Artikel-Nr. P70-7312-A

Typenbezeichnung	PE-200-EP9-Wagen
Außenmaße Wagen B x T x H in mm	1200 x 800 x 870
Auffangvolumen in Liter	235
Kapazität à 200-Liter-Fass*	2
Max. Belastung in kg	500
Artikel-Nr., ohne Stellfläche	P70-7312-A
Artikel-Nr., mit verz. Gitterrost	P70-7313-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost	P70-7314-A

* maximale Kapazität bei Verwendung mit verzinktem oder PE-Gitterrost



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 104!

FAHRBARER PE-ETAGENWAGEN

Zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und aggressiven Medien in Kleingebinden


- ◆ Wagenkonstruktion aus stabilem Stahlrohrrahmen - blau
- ◆ Schiebebügel in ergonomischer Höhe
- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Zum Einstellen der Gebinde direkt in die Wanne
- ◆ 2 Lenk- (mit Feststellbremse) und 2 Bockrollen - ø 75 mm

PE-100-EP22-Wagen:

- ◆ Eine Lagerebene in Höhe 110 mm
- ◆ Wannenhöhe 240 mm

PE-100-EP5-Wagen:

- ◆ Zwei Lagerebenen in Höhe 110 / 830 mm mit je einer Auffangwanne
- ◆ Wannenhöhe 150 mm

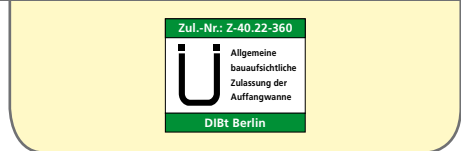

PE-100-EP22-Wagen, Artikel-Nr. P70-7320-A

Typenbezeichnung	PE-100-EP22-Wagen
Außenmaße L x B x H in mm	870 x 640 x 1100
Auffangvolumen in Liter	60
Artikel-Nr.	P70-7320-A



PE-100-EP5-Wagen, Artikel-Nr. P70-7321-A

PE-100-EP22-Wagen, Artikel-Nr. P70-7320-A

Typenbezeichnung	PE-100-EP5-Wagen
Außenmaße L x B x H in mm	770 x 440 x 1100
Auffangvolumen in Liter	2 x 20
Artikel-Nr.	P70-7321-A



PE-100-EP5-Wagen, Artikel-Nr. P70-7321-A

FASSROLLI AUS KUNSTSTOFF

Für den innerbetrieblichen Transport von Fässern

- ◆ Material PE grün / schwarz
- ◆ Außenmaß ø 860 mm x Höhe 230 mm
- ◆ Runde Bauform
- ◆ Tragkraft 240 kg
- ◆ 4 leichtgängige Kunststoffrollen
- ◆ Zugstange verzinkt



FR-PE-200, Artikel-Nr. P70-7150-A

