



Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 104!

LACONT F90 BRANDSCHUTZDEPOT BSD

Das LACONT F90 Brandschutzdepot BSD entspricht allen gesetzlichen Anforderungen für die Lagerung von Gefahrstoffen, insbesondere auch für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten.




Durch die feuerbeständige Ausführung (90 Minuten) der Wände, Decken, Boden und Tür(en) erfüllen die Brandschutzdepots die Anforderungen der DIN 4102 in der Feuerbeständigkeitsklasse F90.

ANWENDUNGSBEREICH:

BSD eignen sich zur Lagerung von:

- ◆ Wassergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- ◆ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- ◆ Giftigen und sehr giftigen Stoffen
- ◆ Brandfördernden Stoffen
- ◆ Überwachungsbedürftigen Abfällen
- ◆ Organischen Peroxiden

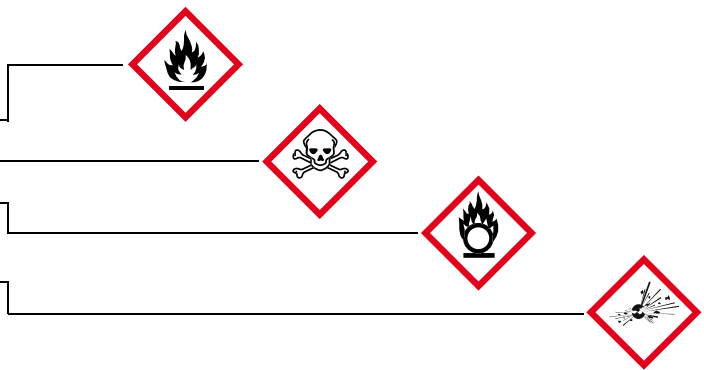

FEUERBESTÄNDIG F90 von innen und außen!



2 Stück Brandschutzdepots BSD mit 2-flügeligen selbstschließenden Toren, zwei separate Brandabschnitte realisiert, geringe Höhe der Auffangwanne zum besseren Beschicken mit Gabelhubwagen

Geeignet zur Innen- und Außenaufstellung

- ◆ Ausführung ohne Längenbeschränkung möglich
- ◆ Maximale realisierbare Innenbreite bei Innen- bzw. Außenaufstellung von 5,80 m
- ◆ Maximale Innenhöhe von 3,40 m



Siehe Praxisinfo auf Seite 104 und 166!

Ihre Platzverhältnisse sind unser STANDARD !



LACONT F90 BRANDSCHUTZDEPOT BSD



Vorteil:

Modularer Aufbau der BSD erfolgt am Einsatzort.
 Abmessungen können auf benötigten Raumbedarf genau dimensioniert werden.
 Baugruppen werden vor Ort montiert, somit ist eine Außen- und Innenaufstellung überall möglich.



Optionale Innenausstattung:

- ◆ Technische Zwangsentlüftung inkl. Abluftkanal bis Bodenauffangwanne
- ◆ Beleuchtung
- ◆ Gefahrstoffregale
- ◆ Heizung, Klimagerät
- ◆ Not- und Augendusche
- ◆ Löschwasserbarriere



- ◆ Stahlauffangwanne nach WHG, komplett mit Gitterrostabdeckung
- ◆ Regale für Kleingebinde
- ◆ Auffahrrampe für Fasskarre oder Gabelhubwagen



Brandschutzdepot F90 ausgerüstet mit Gefahrstoffregal und Standwanne GR2-G



Siehe Praxisinfo auf Seite 104 und 166!



Türfeststelleinrichtung mittels Türhalte magnet