



AUFFANGWANNEN AUS STAHL




FLÄCHENSCHUTZ-MODULSYSTEM

Geeignet als mobile Umfüll-, Abfüll- und/oder Betankungsfläche mit Ü-Zeichen

- ◆ Stabiles Flächenschutzelement
- ◆ 5/7 mm Tränenblech, grundiert und lackiert in RAL 7016 - anthrazit
- ◆ Flüssigkeitsdicht verschweißt, mit Werksprüfzeugnis
- ◆ Befahrbar mit Fahrzeugen bis zu einer Radlast von 3 Tonnen
- ◆ Beliebig erweiterbar und nachrüstbar im Rastermaß
- ◆ Andere Abmaße und Auffangvolumen auf Anfrage möglich
- ◆ Anlieferung in Einzelsegmenten, schnell und problemlos auslegbar ---> **SOFORT EINSATZBEREIT**
- ◆ **Eine Bodenverankerung ist nicht erforderlich, da die Elemente durch ihr Eigengewicht fest aufliegen.**



Mobile Bereitstellungsfläche

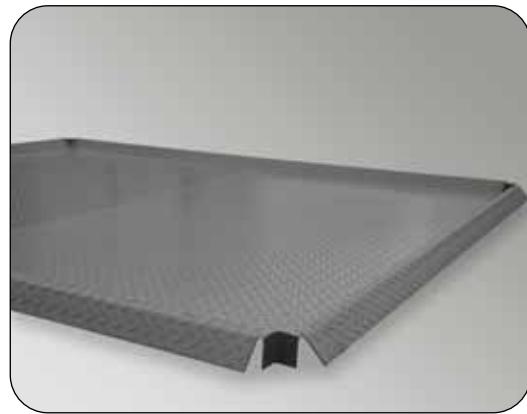

Begehbar, rutschfeste Oberfläche,
beliebig erweiterbar



Betankung von Fahrzeugen:
Auslaufender Kraftstoff wird auf
dem Modulsystem zurückgehalten.



Typenbezeichnung	Grundelement FSS-M1	Anbauelement FSS-M2
Grundfläche B x T in mm	2920 x 2380	2920 x 2380
Wannenhöhe in mm	73	73
Auffangvolumen in Liter	210	210
Gewicht in kg	315	315
Artikel-Nr., lackiert	P25-1300-A	P25-1301-A




Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 9 und 90!

AUFFANGWANNEN AUS STAHL



RAUMAUSKLEIDUNG / FLÄCHENSCHUTZSYSTEM AUS STAHL

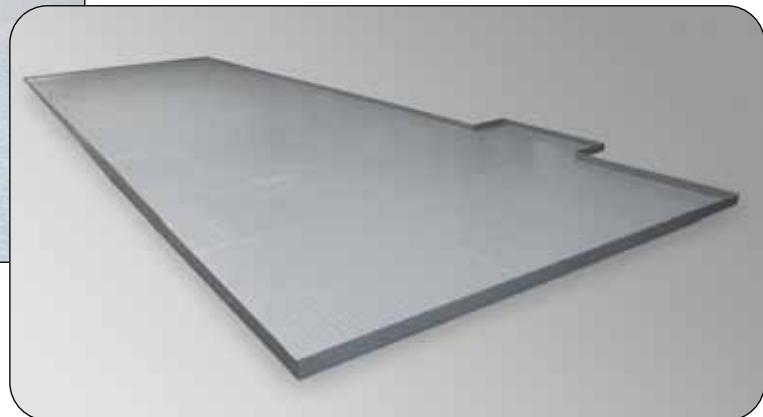

Anwendungsbereiche:

- ◆ Lagerflächen mit unregelmäßiger Geometrie
- ◆ Lagerflächen mit hohen Belastungen
- ◆ Lagerflächen mit hohem Auffangvolumen
- ◆ Löschwasser-Rückhaltung
- ◆ Überdachte Freilagerflächen
- ◆ Lagerflächen mit Pumpensumpf



Hohes Rückhaltevolumen



Löschwasserrückhaltung mit dreh-klappbarer Barriere



Explanations see practical informations on page 9 and 90!


MODULAR SURFACE PROTECTION SYSTEM

Suitable for use as mobile filling, transferring and / or tanking area with Ü-Sign

- ◆ Stable surface protection element
- ◆ 5/7 mm tear-drop flooring, primed and painted in RAL 7016 - anthracite
- ◆ Welded leak-proof, with specific test report
- ◆ Suitable for vehicles with a wheel load up to 3 tons
- ◆ Can be extended/retrofitted at will
- ◆ Other sizes and sump capacities available on request
- ◆ Supplied as individual modules for laying down quickly and easily ---> **READY FOR IMMEDIATE USE**
- ◆ **Floor anchors are not required as the elements are firmly laid by their own weight.**



Mobile provisioning area

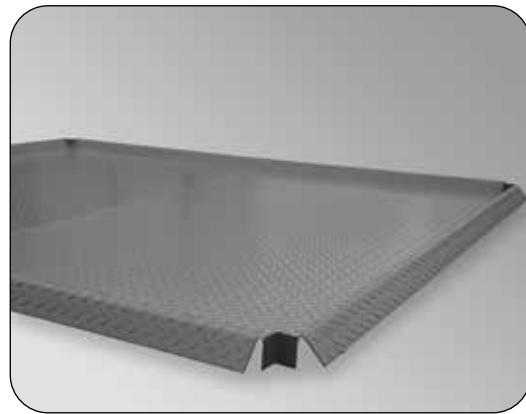


Accessible, non-slip surface, can be expanded as required

Refueling of vehicles:
Leaking fuel is retained
on the module system.

Model	Basic element FSS-M1	Extension panel FSS-M2
Base area W x D (mm)	2920 x 2380	2920 x 2380
System height (mm)	73	73
Sump capacity (l)	210	210
Weight (kg)	315	315
Article no., painted	P25-1300-A	P25-1301-A



ROOM LINING / SURFACE PROTECTION SYSTEM MADE OF STEEL

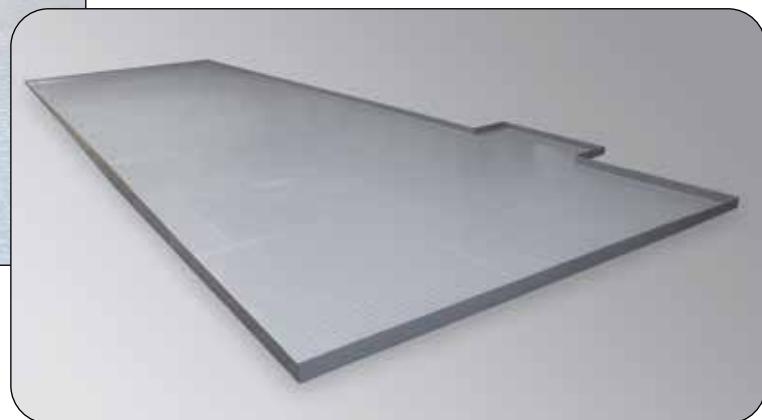**Areas of application:**

- ◆ Storage areas with irregular geometry
- ◆ Storage areas with high loads
- ◆ Storage areas with high collection volume
- ◆ Fire water retention
- ◆ Covered open storage areas
- ◆ Storage areas with pump sumps



High retention volume



Firewater retention with rotating, hinged barrier