




## AUFFANGWANNEN AUS EDELSTAHL

### Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Durch die Ausführung aus Edelstahl 1.4301 hervorragend geeignet zur Lagerung von Säuren und Laugen
- ◆ Stellebene wahlweise mit feuerverzinkten oder Edelstahl-Gitterrosten
- ◆ 100 mm Bodenfreiheit für Staplertransport
- ◆ Auffangwannen aus Edelstahl sind besonders für den Einsatz in der Galvanik-, Chemie- und Lebensmittelindustrie geeignet.

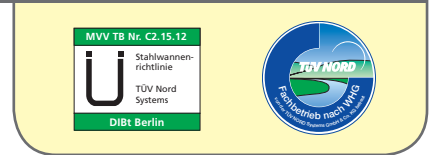

**i** Typenreihe CW2 u. CW4 sind speziell zur Lagerung von 200-Liter-Fässern oder Kleingebinden geeignet



**CW4-VA,**  
Artikel-Nr. P69-3002-A



**CW2-VA,**  
Artikel-Nr. P69-3001-A



**KTC-ZW-VA,**  
Artikel-Nr. P69-3004-A



**KTC-OS-VA,**  
Artikel-Nr. P69-3003-A

**i** Typenreihe KTC-OS und KTC-ZW sind speziell zur Lagerung von KTC / IBC geeignet

Typenbezeichnung	CW2-VA	CW4-VA	KTC-OS-VA	KTC-ZW-VA
Maße B x T x H in mm	1250 x 820 x 340	1325 x 1320 x 250	1300 x 1360 x 790	2680 x 1300 x 480
Auffangvolumen in Liter	210	210	1000	1000
Belastung in kg/m <sup>2</sup>	500	1000	1500	1500
Kapazität	2 x 200-Liter-Fass	4 x 200-Liter-Fass	1 KTC/IBC	2 KTC/IBC
Artikel-Nr., mit verzinktem Gitterrost	P69-3001-A	P69-3002-A	P69-3003-A	P69-3004-A
Artikel-Nr., mit Edelstahl-Gitterrost	P69-3011-A	P69-3012-A	P69-3013-A	P69-3014-A




Explanations see practical informations on page 6 and 84!

## STAINLESS STEEL SUMP PALLETS

### For the storage of water-endangering and flammable liquids

- ◆ Base sump tray according to WHG - **Ü-sign according to StawaR**
- ◆ Made from stainless steel 1.4301, therefore ideally suitable for storing acids and alkalis
- ◆ Support levels with either fire-galvanized or stainless steel grids
- ◆ Ground clearance 100 mm for fork-lift transport
- ◆ Stainless steel sumps are particularly suitable for use in the electroplating, chemical and food industries.

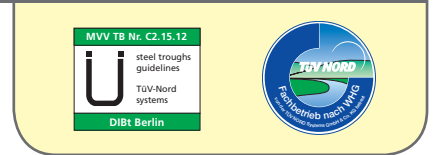

**i** Models CW2 and CW4 are particularly suitable for storing 200 liter drums or small containers.



**CW4-VA,**  
Article no. P69-3002-A



**CW2-VA,**  
Article no. P69-3001-A



**KTC-ZW-VA,**  
Article no. P69-3004-A



**KTC-OS-VA,**  
Article no. P69-3003-A

**i** Models KTC-OS and KTC-ZW are particularly suitable for storing KTCs / IBCs.

Model	CW2-VA	CW4-VA	KTC-OS-VA	KTC-ZW-VA
Dimensions W x D x H (mm)	1250 x 820 x 340	1325 x 1320 x 250	1300 x 1360 x 790	2680 x 1300 x 480
Sump capacity (l)	210	210	1000	1000
Max. load (kg/m <sup>2</sup> )	500	1000	1500	1500
Capacity	2 x 200 liter drum	4 x 200 liter drum	1 KTC/IBC	2 KTC/IBC
Article no., with fire-galvanized grid	P69-3001-A	P69-3002-A	P69-3003-A	P69-3004-A
Article no., with stainless steel grid	P69-3011-A	P69-3012-A	P69-3013-A	P69-3014-A