




Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 96!

ABFÜLLREGALE FÜR 60-LITER-FÄSSER

Die Verwendung von 60-Liter-Fässern ist im täglichen Umgang mit Gefahrstoffen weit verbreitet. Um auch diese Gebindegröße sicher lagern und abfüllen zu können, wurden die 60-Liter-Abfüllregale entwickelt.

- ◆ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt
- ◆ Auffangwanne entsprechend WHG - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Auffangvolumen 60 Liter
- ◆ Bodenfreiheit 40 mm
- ◆ Liegende Lagerung von 60-Liter-Fässern
- ◆ Kleingebindelagerung durch Gitterrostebene
- ◆ Durch Grund- und Anbaufelder Erweiterung möglich
- ◆ Hohe Stabilität durch Steckverbindung
- ◆ Lagerebenen höhenverstellbar
- ◆ Tragkraft je Traversenpaar 200 kg
- ◆ Feldlast max. 600 kg
- ◆ Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung
- ◆ Feste Fassauflagen standardmäßig
- ◆ Schneller Aufbau nach beigefügter Montageanleitung



AR 1150 / 660,
Artikel-Nr. R74-1050-A,
mit optionalem Kannenträger



AR 2000 / 660 GR,
Artikel-Nr. R74-1056-A,
mit optionalem Kannenträger



AR 1150 / 360 GR,
Artikel-Nr. R74-1052-A



**Zapfhähne finden
Sie auf Seite 222!**



Typenbezeichnung	AR 1150 / 660	AR 1150 / 360 GR	AR 2000 / 960	AR 2000 / 660 GR
Außenmaße B x T x H in mm	1360 x 635 x 1150	1360 x 635 x 1150	1360 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000
Wannenmaße B x T x H in mm	1240 x 840 x 150	1240 x 840 x 150	1240 x 840 x 150	1240 x 840 x 150
Auffangvolumen in Liter	60	60	60	60
Kapazität	6 x 60-Liter Fässer	3 x 60-Liter-Fässer und 1 Ebene für Kleingebinde	9 x 60-Liter-Fässer	6 x 60-Liter-Fässer und 1 Ebene für Kleingebinde
Artikel-Nr. / Grundfeld	R74-1050-A	R74-1052-A	R74-1054-A	R74-1056-A
Artikel-Nr. / Anbaufeld	R74-1051-A	R74-1053-A	R74-1055-A	R74-1057-A

Zubehör	Artikel-Nr.
Zusätzliche Lagerebene mit festen Fassauflagen für 3 x 60-Liter-Fässer	R74-1058-A
Zusätzliche Gitterrostebene	R74-1059-A
Gitterrostaufflage für Auffangwanne	R74-1060-A
Kannenträger	R74-1061-A




Explanations see practical informations on page 6 and 84!

FILLING STATIONS FOR 60 LITER DRUMS WITH SUMP PALLET

The use of 60 liter drums when handling hazardous substances on a day-to-day basis is widespread. The 60 liter filling stations have been developed in order to store these drums and fill off liquids from them in safety.

- ◆ Sump pallet made from 3 mm galvanized sheet steel
- ◆ Base sump tray according to WHG - **Ü-sign according to StawaR**
- ◆ Sump capacity 60 liters
- ◆ Ground clearance 40 mm
- ◆ Horizontal storage of 60 liter drums
- ◆ Grid shelf for small container storage
- ◆ Mixture of basic and extension units allows extension as required
- ◆ Plug-in connections for high stability
- ◆ Height-adjustable storage levels
- ◆ Max. load per crossbeam pair 200 kg
- ◆ Max. load per unit 600 kg
- ◆ Galvanized for high corrosion protection
- ◆ Fixed drum supports as standard
- ◆ Assembly instructions provided for quick assembly

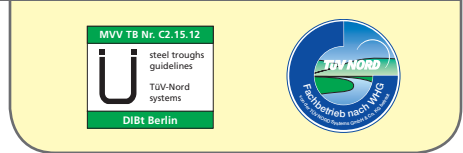


AR 1150 / 660,
Article no. **R74-1050-A,**
with optional can support



AR 2000 / 660 GR,
Article no. **R74-1056-A,**
with optional can support



AR 1150 / 360 GR,
Article no. **R74-1052-A**



Model	AR 1150 / 660	AR 1150 / 360 GR	AR 2000 / 960	AR 2000 / 660 GR
External dimensions W x D x H (mm)	1360 x 635 x 1150	1360 x 635 x 1150	1360 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000
Sump pallet dimensions W x D x H (mm)	1240 x 840 x 150	1240 x 840 x 150	1240 x 840 x 150	1240 x 840 x 150
Sump capacity (l)	60	60	60	60
Capacity	6 x 60 liter drums	3 x 60 liter drums and 1 level for small containers	9 x 60 liter drums	6 x 60 liter drums and 1 level for small containers
Article no. / basic unit	R74-1050-A	R74-1052-A	R74-1054-A	R74-1056-A
Article no. / extension unit	R74-1051-A	R74-1053-A	R74-1055-A	R74-1057-A

Accessories	Article no.
Additional storage level with fixed support for 3 x 60 liter drums	R74-1058-A
Additional grid storage level	R74-1059-A
Grid support level for sump pallet	R74-1060-A
Can support	R74-1061-A