





FLÄCHENSCHUTZ-MODULSYSTEM

Geeignet als mobile Umfüll-, Abfüll- und/oder Betankungsfläche mit Ü-Zeichen

- ◆ Stabiles Flächenschutzelement
- ◆ 5/7 mm Tränenblech, grundiert und lackiert in RAL 7016 - anthrazit
- ◆ Flüssigkeitsdicht verschweißt, mit Werksprüfzeugnis
- ◆ Befahrbar mit Fahrzeugen bis zu einer Radlast von 3 Tonnen
- ◆ Beliebig erweiterbar und nachrüstbar im Rastermaß
- ◆ Andere Abmaße und Auffangvolumen auf Anfrage möglich
- ◆ Anlieferung in Einzelsegmenten, schnell und problemlos auslegbar ---> **SOFORT EINSATZBEREIT**
- ◆ **Eine Bodenverankerung ist nicht erforderlich, da die Elemente durch ihr Eigengewicht fest aufliegen.**



Mobile Bereitstellungsfläche

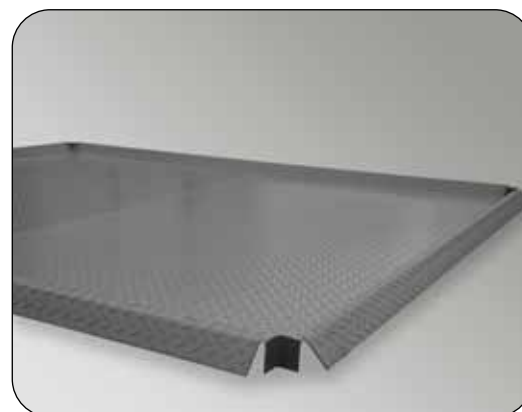

Begehbare, rutschfeste Oberfläche, beliebig erweiterbar




Betankung von Fahrzeugen:
Auslaufender Kraftstoff wird auf dem Modulsystem zurückgehalten.



Typenbezeichnung	Grundelement FSS-M1	Anbauelement FSS-M2
Grundfläche B x T in mm	2920 x 2380	2920 x 2380
Wannenhöhe in mm	73	73
Auffangvolumen in Liter	210	210
Gewicht in kg	315	315
Artikel-Nr., lackiert	P25-1300-A	P25-1301-A

RAUMAUSKLEIDUNG / FLÄCHENSCHUTZSYSTEM AUS STAHL

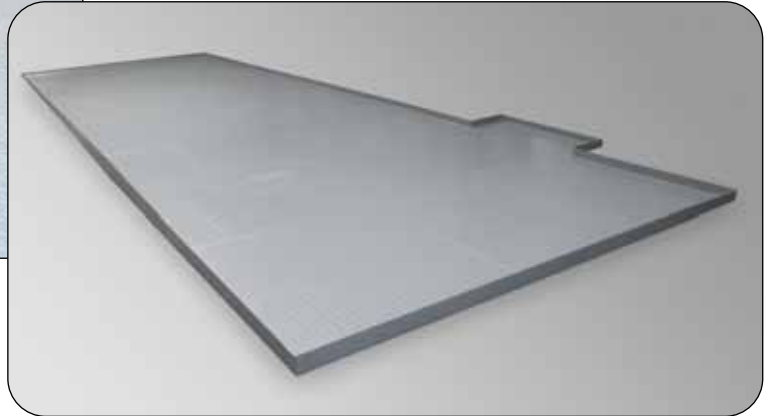

Anwendungsbereiche:

- ◆ Lagerflächen mit unregelmäßiger Geometrie
- ◆ Lagerflächen mit hohen Belastungen
- ◆ Lagerflächen mit hohem Auffangvolumen
- ◆ Löschwasser-Rückhaltung
- ◆ Überdachte Freilagerflächen
- ◆ Lagerflächen mit Pumpensumpf



Hohes Rückhaltevolumen



Löschwasserrückhaltung mit dreh-klappbarer Barriere