



BETON BRANDSCHUTZ LAGER ZUR PALETTENLAGERUNG


Das **LACONT Beton Brandschutz Lager BBL F90** entspricht allen gesetzlichen Anforderungen für die Lagerung von Gefahrstoffen aller Art, insbesondere auch für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten.

- ◆ Korpus aus Stahlbeton Güteklasse C 35/45
- ◆ Außenwände mit wetterfestem Anstrich, Innenwände mit wischfestem Anstrich grau, Deckenplatte (wasserundurchlässig) mit Gefälle zur Rückwand inkl. Tropfkante
- ◆ 2-flügeliges T 90 Tor, verzinkt und zusätzlich lackiert in RAL 5015
- ◆ Palettenregal zur Lagerung von Fässern und IBC inkl. Auffangwanne
- ◆ Optionale Türfeststellanlage zur optimalen Beschickung
- ◆ Technische Lüftung und Lüftungsbausteine

ANWENDUNGSBEREICH:

BBL eignen sich zur Lagerung von:

- ◆ Wassergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- ◆ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- ◆ Giftigen und sehr giftigen Stoffen
- ◆ Brandfördernden Stoffen
- ◆ Überwachungsbedürftigen Abfällen
- ◆ Organischen Peroxiden

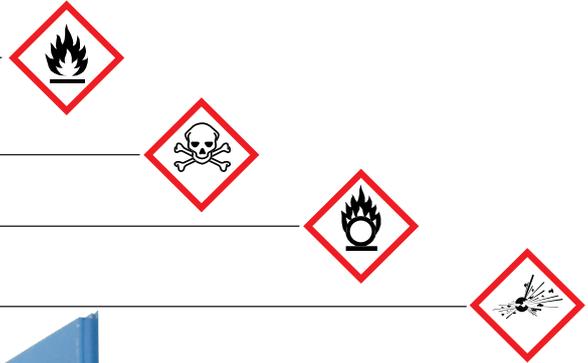

Unser Standard - lichte Fachhöhe 1350 mm!



Durch die rundum feuerbeständige Ausführung erfüllen sie die Anforderungen der DIN 4102, unabhängig davon, von welcher Seite die Brandentwicklung erfolgt.

FEUERBESTÄNDIG F90 von innen und außen!

Bei der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gibt es bei uns keine Abstriche.

Ausführung und Ausrüstung der LACONT BBL F90 entsprechend der Vorgaben der BetrSichV, GefStoffV, LÖrÜRL, TRbF, TRGS, VawS, WHG.





Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!



BETON BRANDSCHUTZ LAGER ZUR PALETTENLAGERUNG



**BBL-K 4,
Artikel-Nr. C62-2011-B**

Zul.-Nr.: Z-38.5-247



Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin



**Lagerkapazität 4 KTC / IBC
unser Standard Ihr Vorteil
lichte Fachhöhe 1350 mm !**



**Ex-Abluftanlage inkl. brandgeschützter
Lüftungselemente**



**Türfeststellanlage mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung**



**Wärmemelder zur Ansteuerung der
Türfeststellanlage**



**Bei Lagerung von KTC / IBC empfehlen
wir Gitterrost-Ebenen, siehe Zubehör !**

Typenbezeichnung

| | |
|--------------------------------|--|
| Außenmaße B x T x H in mm | BBL-K 4 3300 x 1980 x 3660 |
| Innenmaße B x T x H in mm | 2700 x 1350 x 2950 |
| Auffangvolumen in Liter | 1100 |
| Kapazität à 200-Liter-Fässer | 12 auf Europalette oder 16 auf Chemiepalette |
| Kapazität à 1000-Liter-KTC/IBC | 4 |
| Artikel-Nr. | C62-2011-B |

Zubehör

| | |
|--|---|
| Gitterrost-Ebene, Belastung 1500 kg/m ² | Artikel-Nr. C62-2013-B |
|--|---|