



REGAL-BODENWANNEN FÜR PALETTENREGALE / FASSLAGERUNG

Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

Die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe in Palettenregalen gestattet der Gesetzgeber nur, wenn diese mit einem zugelassenen Auffangsystem ausgestattet sind.

So können vorhandene Palettenregale schnell und kostengünstig in ein zugelassenes Gefahrostofflager umgewandelt werden.

- ◆ Auffangwanne aus 3 mm **feuerverzinktem** Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend AwSV - **Ü-Zeichen** **gemäß StawaR**
- ◆ Mit oder ohne Gitterroststellfläche lieferbar
- ◆ Belastung 1000 kg / m²
- ◆ Bodenfreiheit 100 mm



WSR-BG 13.27/360,
Artikel-Nr. R23-1902-F



Bei Ausstattung mit Gitterrost kann die Regalbodenwanne auch als 1. Lagerebene genutzt werden.



Ausführung mit PE-Einsatz

Regal-Bodenwanne ohne Gitterrost für Feldweite in mm

	1800	2200	2700	2700	3300
Typenbezeichnung	WSR-B 13.18/360	WSR-B 13.22/360	WSR-B 13.27/360	WSR-B 13.27/660	WSR-B 13.33/660
Abmaße B x T x H in mm	1780 x 1300 x 322	2180 x 1300 x 292	2680 x 1300 x 267	2680 x 1300 x 357	3280 x 1300 x 322
Auffangvolumen in Liter	360	360	360	660	660
Gewicht in kg	101	114	138	155	172
Artikel-Nr., feuerverzinkt	R23-1801-F	R23-1807-F	R23-1802-F	R23-1808-F	R23-1803-F
Artikel-Nr., PE-Einsatz für aggr. Medien	R23-5611-F	R23-5617-F	R23-5612-F	R23-5618-F	R23-5613-F

Regal-Bodenwanne mit Gitterrost für Feldweite in mm

	1800	2200	2700	2700	3300
Typenbezeichnung	WSR-BG 13.18/360	WSR-BG 13.22/360	WSR-BG 13.27/360	WSR-BG 13.27/660	WSR-BG 13.33/660
Abmaße B x T x H in mm	1780 x 1300 x 340	2180 x 1300 x 310	2680 x 1300 x 285	2680 x 1300 x 375	3280 x 1300 x 345
Auffangvolumen in Liter	360	360	360	660	660
Gewicht in kg	172	200	244	260	302
Artikel-Nr., feuerverzinkt	R23-1901-F	R23-1907-F	R23-1902-F	R23-1908-F	R23-1903-F
Artikel-Nr., PE-Einsatz für aggr. Medien	R23-5621-F	R23-5627-F	R23-5622-F	R23-5628-F	R23-5603-F

Abgebildete Regale sind nicht im Preis enthalten!

REGAL-BODENWANNEN FÜR PALETTENREGALE / KTC-LAGERUNG


Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

- ◆ Auffangwanne aus 3 mm **feuerverzinktem** Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend AwSV - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Mit oder ohne Gitterroststellfläche lieferbar
- ◆ Belastung 1500 kg / m²
- ◆ Bodenfreiheit 100 mm



i

Bei Ausstattung mit Gitterrost kann die Regalbodenwanne auch als 1. Lagerebene genutzt werden.

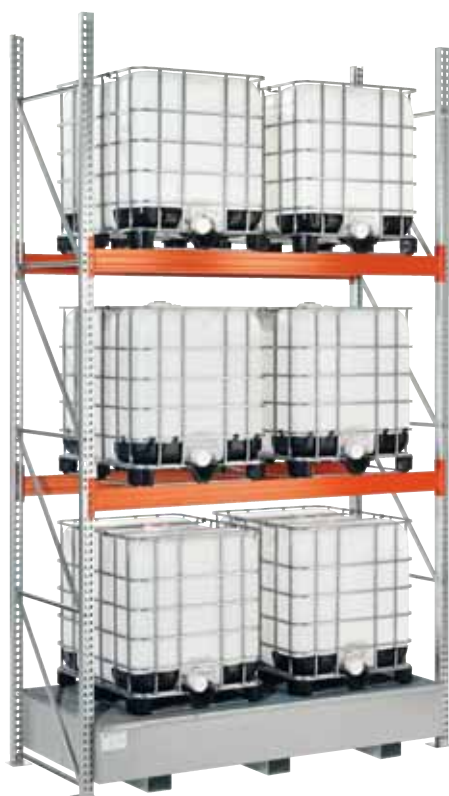

WSR-BG 13.22/1000,
Artikel-Nr. R23-1904-F,
in ein KTC-Regal integriert



WSR-BG 13.22/1000,
Artikel-Nr. R23-1904-F



Regal-Bodenwanne ohne Gitterrost für Feldweite in mm

	1800	2200	2700	3300
Typenbezeichnung	WSR-B 13.18/1000	WSR-B 13.22/1000	WSR-B 13.27/1000	WSR-B 13.33/1000
Abmaße B x T x H in mm	1780 x 1300 x 622	2180 x 1300 x 542	2680 x 1300 x 462	3280 x 1300 x 402
Auffangvolumen in Liter	1000	1000	1000	1000
Gewicht in kg	143	164	174	189
Artikel-Nr., feuerverzinkt	R23-1809-F	R23-1804-F	R23-1805-F	R23-1806-F
Artikel-Nr., PE-Einsatz für aggr. Medien	R23-5619-F	R23-5614-F	R23-5615-F	R23-5616-F

Regal-Bodenwanne mit Gitterrost für Feldweite in mm

	1800	2200	2700	3300
Typenbezeichnung	WSR-BG 13.18/1000	WSR-BG 13.22/1000	WSR-BG 13.27/1000	WSR-BG 13.33/1000
Abmaße B x T x H in mm	1780 x 1300 x 640	2180 x 1300 x 560	2680 x 1300 x 480	3280 x 1300 x 420
Auffangvolumen in Liter	1000	1000	1000	1000
Gewicht in kg	259	304	359	394
Artikel-Nr., feuerverzinkt	R23-1909-F	R23-1904-F	R23-1905-F	R23-1906-F
Artikel-Nr., PE-Einsatz für aggr. Medien	R23-5619-F	R23-5614-F	R23-5615-F	R23-5616-F

Abgebildete Regale sind nicht im Preis enthalten!



REGAL-BODENWANNEN AUS PE FÜR PALETTENREGALE

Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien

- ◆ Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- ◆ Umlaufende Stabilisierungsrippen
- ◆ Bodenfreiheit für innerbetrieblichen Transport
- ◆ Beim Typ PE-B 13.33 können die IBC-Behälter direkt auf die Regal-Bodenwanne abgestellt werden

Zul.-Nr.: Z-40.22-588



Unser komplettes Sortiment an Auffangwannen aus PE finden Sie ab Seite 33!



PE-B 13.33, ohne PE-Lochplatte, Artikel-Nr. P70-2047-A



PE-B 13.27, Artikel-Nr. P70-2046-A, in ein KTC-Regal integriert



PE-B 13.22, ohne Stellebene, Artikel-Nr. P70-2045-A, in ein Palettenregal integriert

Regal-Bodenwanne ohne Gitterrost für Feldweite in mm

2200

2700

3300

Typenbezeichnung

PE-B 13.22

PE-B 13.27

PE-B 13.33

Abmaße B x T x H in mm

2165 x 1300 x 575

2665 x 1300 x 500

3255 x 1340 x 470

Auffangvolumen in Liter

1000

1000

1000

Gewicht in kg

52

62

73

Artikel-Nr., ohne PE-Lochplatte

P70-2045-A

P70-2046-A

P70-2047-A

Abgebildete Regale sind nicht im Preis enthalten!

EINHÄNGEWANNEN FÜR PALETTENREGALE

Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten mit Flammpunkt >55°C

Hervorragend geeignet, um bestehende Palettenregalanlagen schnell und kostengünstig mit Auffangwannen nachzurüsten. Die Einhängewannen liegen auf den Regaltraversen auf und sind durch diese Bauweise vor Herabfallen geschützt.


- ◆ Auffangwanne aus 3 mm **feuerverzinktem** Stahlblech
- ◆ Auffangwanne entsprechend AwSV - **Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- ◆ Auffangvolumen ausgelegt für Fasslagerung, größere Auffangvolumen auf Anfrage
- ◆ Mit Gitterroststellfläche



WSR-E 13.33/220,
Artikel-Nr. R23-1703-E



WSR-E 13.27/220,
Artikel-Nr. R23-1702-E,
eingebaut in ein Palettenregal

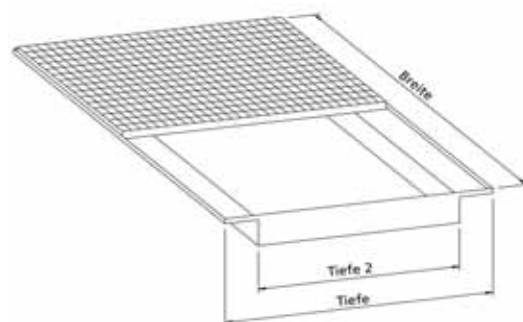

WSR-E 13.33/220,
Artikel-Nr. R23-1703-E



**Auch für weitere Regalgrößen lieferbar.
Maßanfertigung möglich!**



Regal-Einhängewanne für Feldweite in mm

	1800	2200	2700	3300
Typenbezeichnung	WSR-E 13.18/220	WSR-E 13.22/220	WSR-E 13.27/220	WSR-E 13.33/220
Abmaße B x T x H in mm	1780 x 1300 x 198	2180 x 1300 x 173	2680 x 1300 x 158	3280 x 1300 x 148
Tiefe 2 in mm	970	970	970	970
Auffangvolumen in Liter	220	220	220	220
Gewicht in kg	148	174	210	256
Artikel-Nr., feuerverzinkt	R23-1701-E	R23-1704-E	R23-1702-E	R23-1703-E
Artikel-Nr., PE-Einsatz	R23-5601-E	R23-5604-E	R23-5602-E	R23-5603-E

Abgebildete Regale sind nicht im Preis enthalten!